


# Namiot rurkowy handlowy 2x1

# Instrukcja

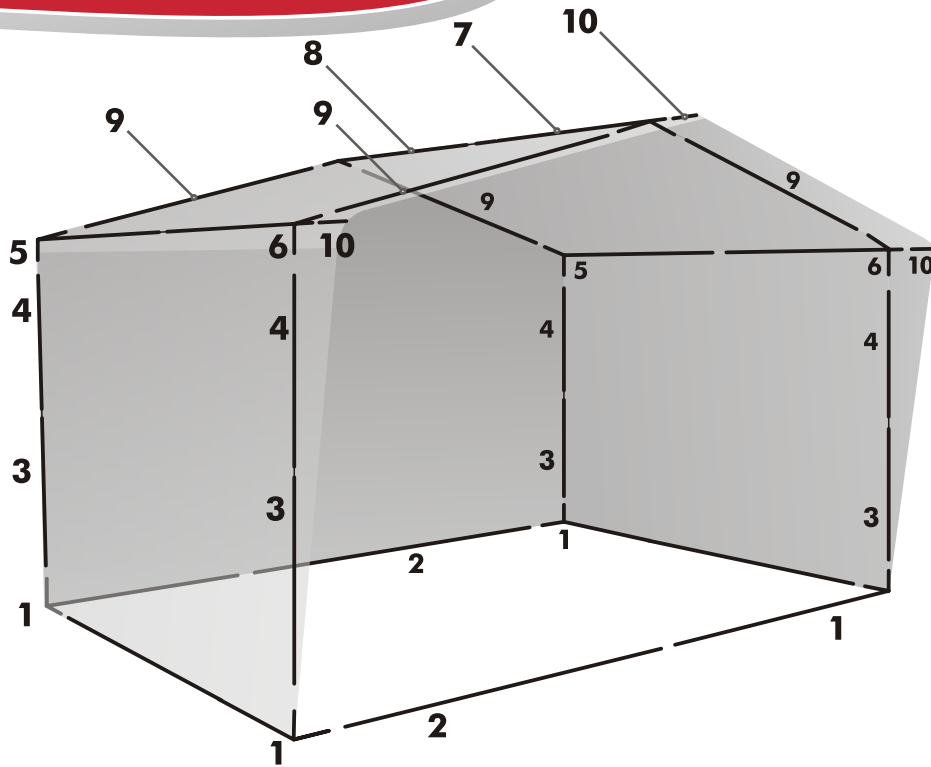

① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec

② 980mm - dwustronnie zwężona

③ 880mm - prosta

④ 880mm - dwustronnie zwężona

⑤ przyspawany łuk 110°

⑥ przyspawany łuk 110°

⑦ przyspawany łuk 140°

⑧ przyspawany łuk 140°

⑨ 880mm - dwustronnie zwężona

⑩ 210mm - jednostronnie zwężona

① ② - metkowane (podstawa namiotu)

③ ④ - spięte sprężyną

⑤ ⑥ - spięte sprężyną

⑦ ⑧ - spięte sprężyną

## Przepis konserwacji poszycia

**Nie wolno czyścić chemicznie.**

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykręcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.

**Temperatura kąpeli piorącej** - 40°C.

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykręcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

[www.vika.pl](http://www.vika.pl)

e-mail: [vika@vika.pl](mailto:vika@vika.pl)

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769



**VIKA®**