


# Namiot rurkowy handlowy 2x2

# Instrukcja

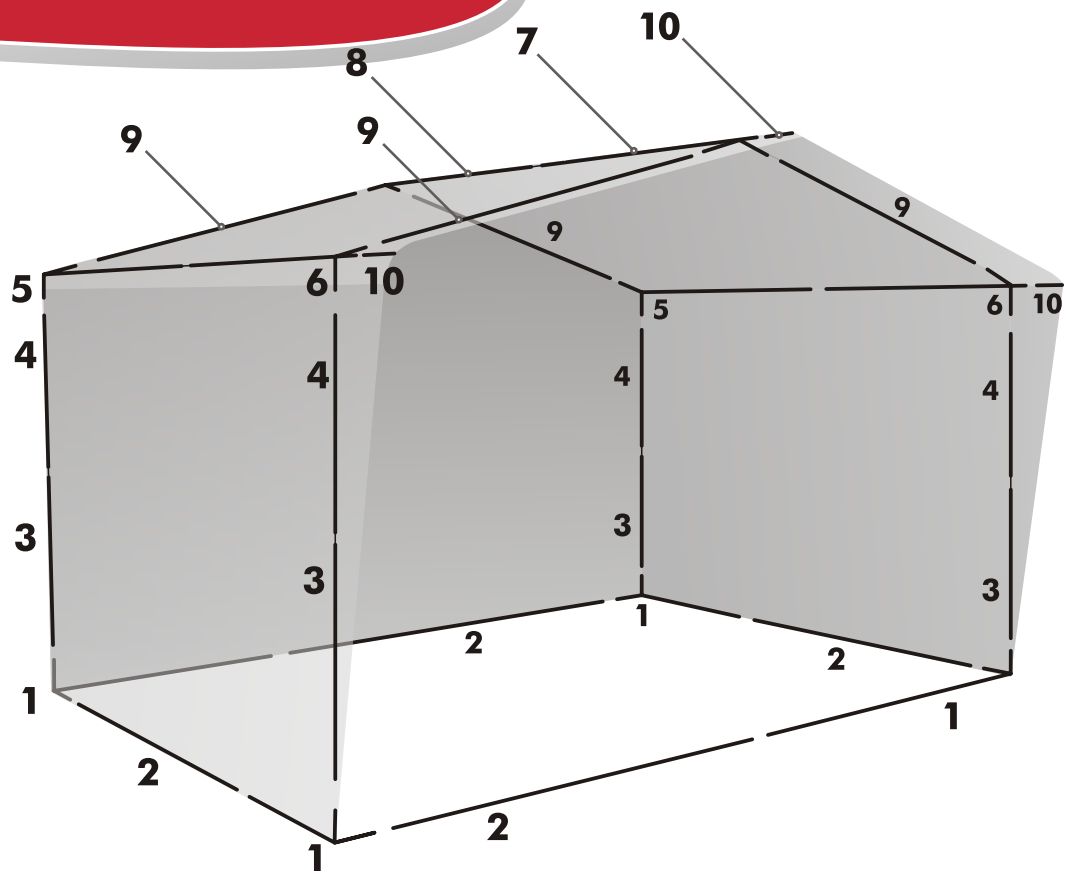

- ① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec
- ② 980mm - dwustronnie zwężona
- ③ 880mm - prosta
- ④ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑤ przyspawany łuk 110°
- ⑥ przyspawany łuk 110°

- ⑦ przyspawany łuk 140°
- ⑧ przyspawany łuk 140°
- ⑨ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑩ 210mm - jednostronnie zwężona

- ① ② - metkowane (podstawa namiotu)
- ③ ④ - spięte sprężyną
- ⑤ ⑥ - spięte sprężyną
- ⑦ ⑧ - spięte sprężyną

## Przepis konserwacji poszycia

### Nie wolno czyścić chemicznie.

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpielii piorącej.

**Temperatura kąpielii piorącej** - 40°C.

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**  
J. K. Majewscy  
NIP 947-15-61-857

[www.vika.pl](http://www.vika.pl)  
e-mail: [vika@vika.pl](mailto:vika@vika.pl)  
ul. Długa 155  
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18  
tel./fax: +48 42 678 15 48  
mobile: +48 608 600 769



**VIKA®**