


Namiot rurkowy handlowy 2x3

Instrukcja

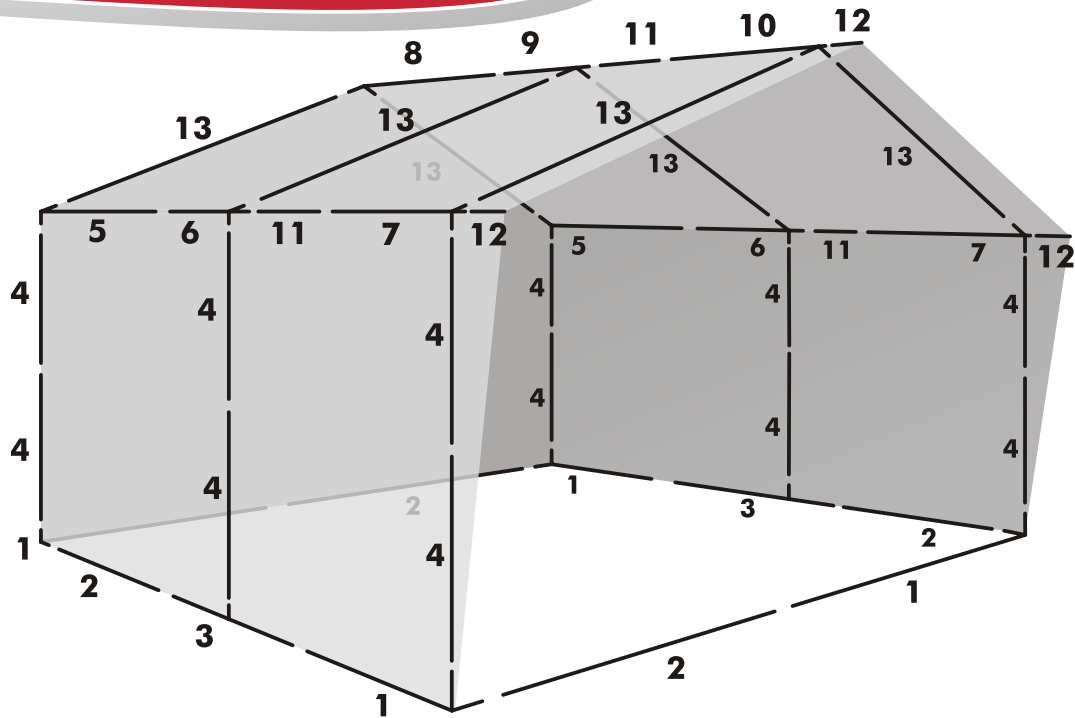

- ① 1065 mm - gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec 4szt.
- ② 980 mm - dwustronnie zwężona - 4szt.
- ③ 1030 mm - jednostronnie zwężona - 2szt.
- ④ 870 mm + 880 mm - spięte sprężyną - 6kpl.
- ⑤ 1000 mm przyspawany łuk 110° - 2szt.
- ⑥ 600 mm - wspawany łuk 110° - 2szt.
- ⑦ 1100 mm - wspawany łuk 110° - 2szt.

- ⑧ 1000 mm - przyspawany łuk 140° - 1szt.
- ⑨ 600 mm - wspawany łuk 140° - 1szt.
- ⑩ 1100 mm - wspawany łuk 140° - 1szt.
- ⑪ 450 mm - dwustronnie zwężona - 3szt.
- ⑫ 210 mm - jednostronnie zwężona - 3szt.
- ⑬ 880 mm - dwustronnie zwężona - 6szt.

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.
Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.
Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.
Temperatura kąpeli piorącej - 40°C.
Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.
Płukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
Odwadnianie - nie wirować, nie wykრęcać.
Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE
 Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.
 Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.
 Nie chlorować - nie stosować bielenia.
 Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



① ② ③ - metkowane (podstawa namiotu)

VIKA PPHU
 J. K. Majewscy
 NIP 947-15-61-857

www.vika.pl
 e-mail: vika@vika.pl
 ul. Długa 155
 95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18
 tel./fax: +48 42 678 15 48
 mobile: +48 608 600 769



VIKA®