


# Namiot rurkowy handlowy 2x4

# Instrukcja

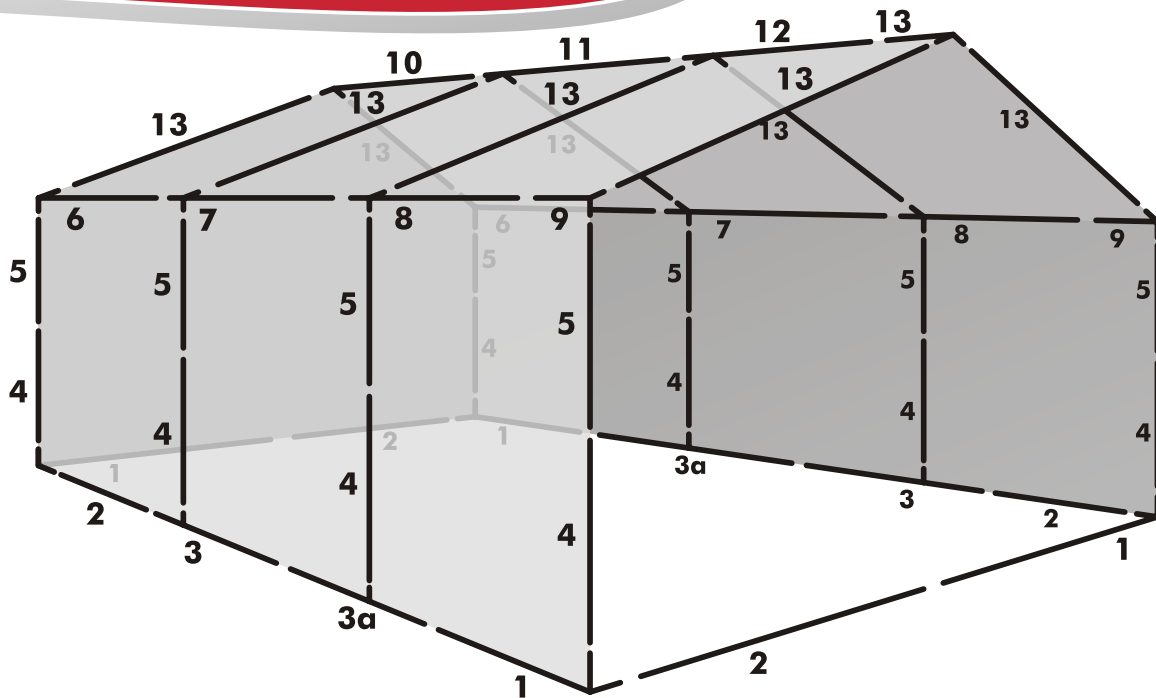

① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec - 4szt.

② 980mm - dwustronnie zwężona - 4szt.

③ 1030mm - jednostronnie zwężona - 2szt.  
przyspawany króciec - 280mm od strony niezwężonej

③a 1030mm - jednostronnie zwężona - 2szt.  
przyspawany króciec - 620mm od strony niezwężonej

④ 870mm - prosta - 8szt.

⑤ 880mm - dwustronnie zwężona - 8szt.

⑥ krzyżak namiotu - 2szt.

⑦ krzyżak namiotu - 2szt.

⑧ 1080 - krzyżak namiotu - 2szt.

⑨ 350mm - krzyżak namiotu - 2szt.

⑩ krzyżak namiotu - 1szt.

⑪ 1081mm - krzyżak namiotu - 1szt.

⑫ 1080 - krzyżak namiotu - 1szt.

⑬ 350mm - krzyżak namiotu - 1szt.

⑭ 880mm - dwustronnie zwężona - 8szt.

① ② ③ ③a - metkowane (podstawa namiotu)

## Przepis konserwacji poszycia

### Nie wolno czyścić chemicznie.

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpielii piorącej.

**Temperatura kąpielii piorącej** - 40°C.

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stroną tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769



**VIKA®**