


# Namiot rurkowy handlowy 3x2

# Instrukcja

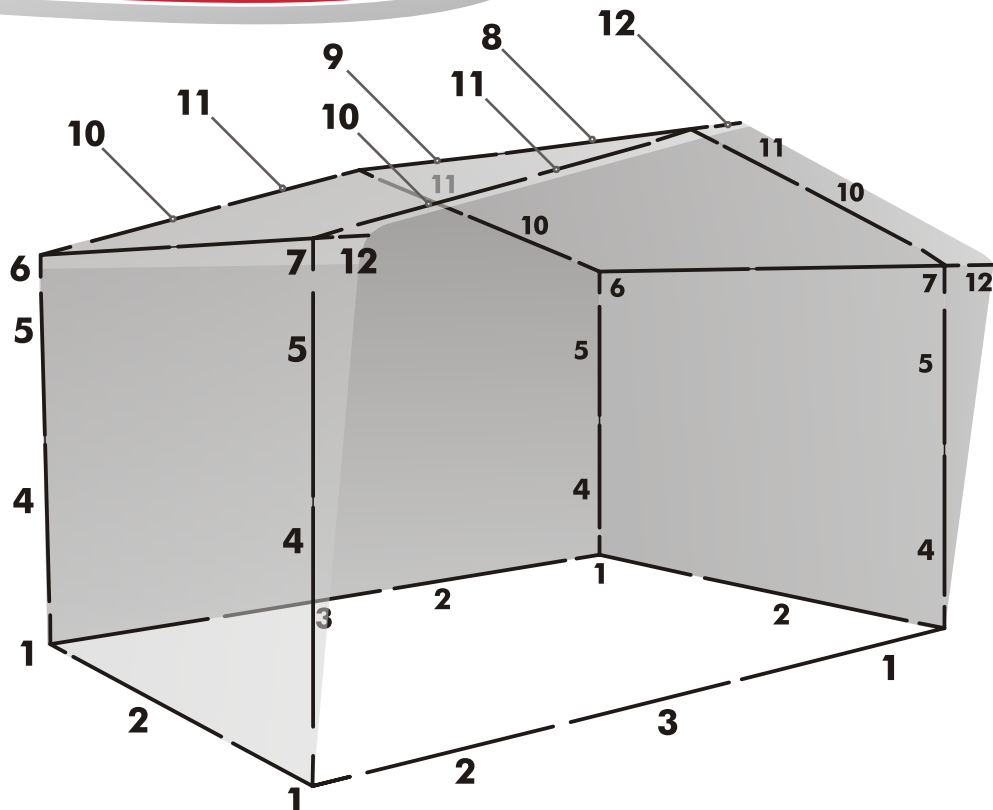

- ① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec
- ② 980mm - dwustronnie zwężona
- ③ 1030mm - jednostronnie zwężona
- ④ 880mm - prosta
- ⑤ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑥ przyspawany łuk 110°

- ⑦ przyspawany łuk 110°
- ⑧ przyspawany łuk 140°
- ⑨ przyspawany łuk 140°
- ⑩ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑪ 540mm - jednostronnie zwężona
- ⑫ 210mm - jednostronnie zwężona

- ① ② ③ - metkowane (podstawa namiotu)
- ④ ⑤ - spięte sprężyną
- ⑥ ⑦ - spięte sprężyną
- ⑨ ⑧ - spięte sprężyną

## Przepis konserwacji poszycia

**Nie wolno czyścić chemicznie.**  
**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.  
**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.  
**Temperatura kąpeli piorącej** - 40°C.  
**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.  
**Płukanie** - 2-3 razy w cieplej wodzie i raz w zimnej wodzie.  
**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.  
**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).  
**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

**ZALECENIA SPECJALNE**  
 Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.  
 Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.  
 Nie chlorować - nie stosować bielenia.  
 Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**  
 J. K. Majewscy  
 NIP 947-15-61-857

[www.vika.pl](http://www.vika.pl)  
 e-mail: [vika@vika.pl](mailto:vika@vika.pl)  
 ul. Długa 155  
 95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18  
 tel./fax: +48 42 678 15 48  
 mobile: +48 608 600 769



**VIKA®**