


Namiot rurkowy handlowy 3x3

Instrukcja

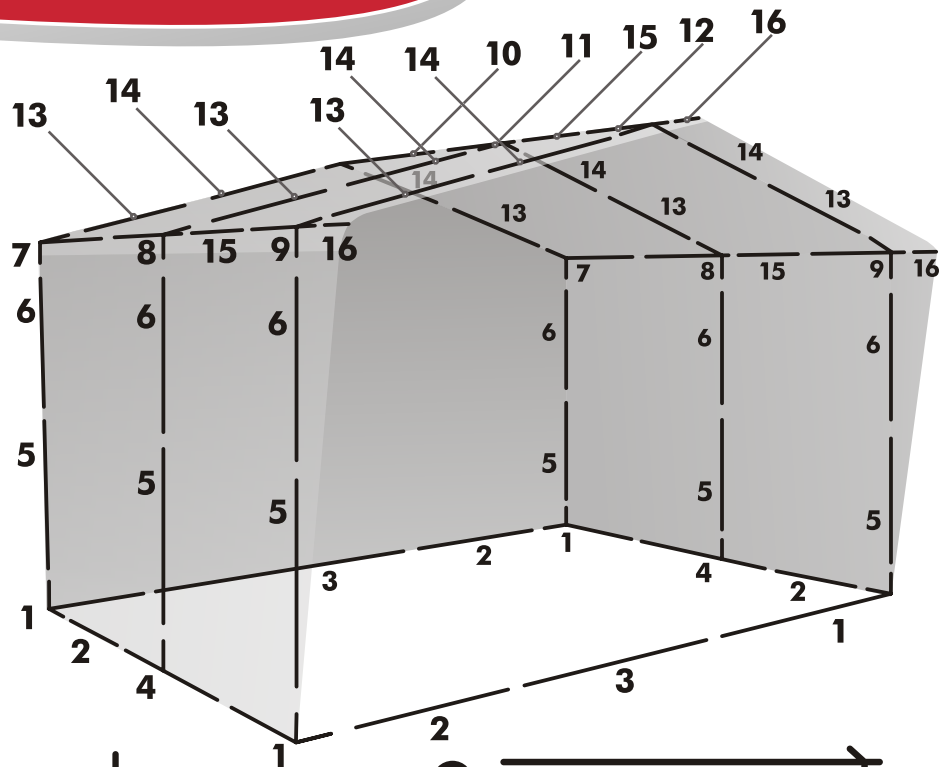

- ① 1065 mm - rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec
- ② 980 mm - dwustronnie zwężona
- ③ 1030 mm - jednostronnie zwężona
- ④ 1030 mm - jednostronnie zwężona, przyspawany króciec
- ⑤ 870 mm - prosta
- ⑥ 880 mm - dwustronnie zwężona
- ⑦ 1000 mm - przyspawany łuk 110°
- ⑧ 620 mm - przyspawany łuk 110°

- ⑨ 1100mm - przyspawany łuk 110°
- ⑩ 1000 mm - przyspawany łuk 140°
- ⑪ 620 mm - przyspawany łuk 140°
- ⑫ 1100 mm - przyspawany łuk 140°
- ⑬ 880 mm - dwustronnie zwężona
- ⑭ 540 mm - jednostronnie zwężona
- ⑮ 450 mm - dwustronnie zwężona
- ⑯ 210 mm - jednostronnie zwężona

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.

Temperatura kąpeli piorącej - 40°C.

Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Płukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykрęcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stroną tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



① ② ③ ④ - metkowane (podstawa namiotu)

⑤ ⑥ - spięte sprężyną

⑧ ⑮ - złączone

⑪ ⑯ - złączone

⑬ ⑭ - spięte sprężyną

VIKA PPHU

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769



VIKA®