


# Namiot rurkowy handlowy 3x6

# Instrukcja

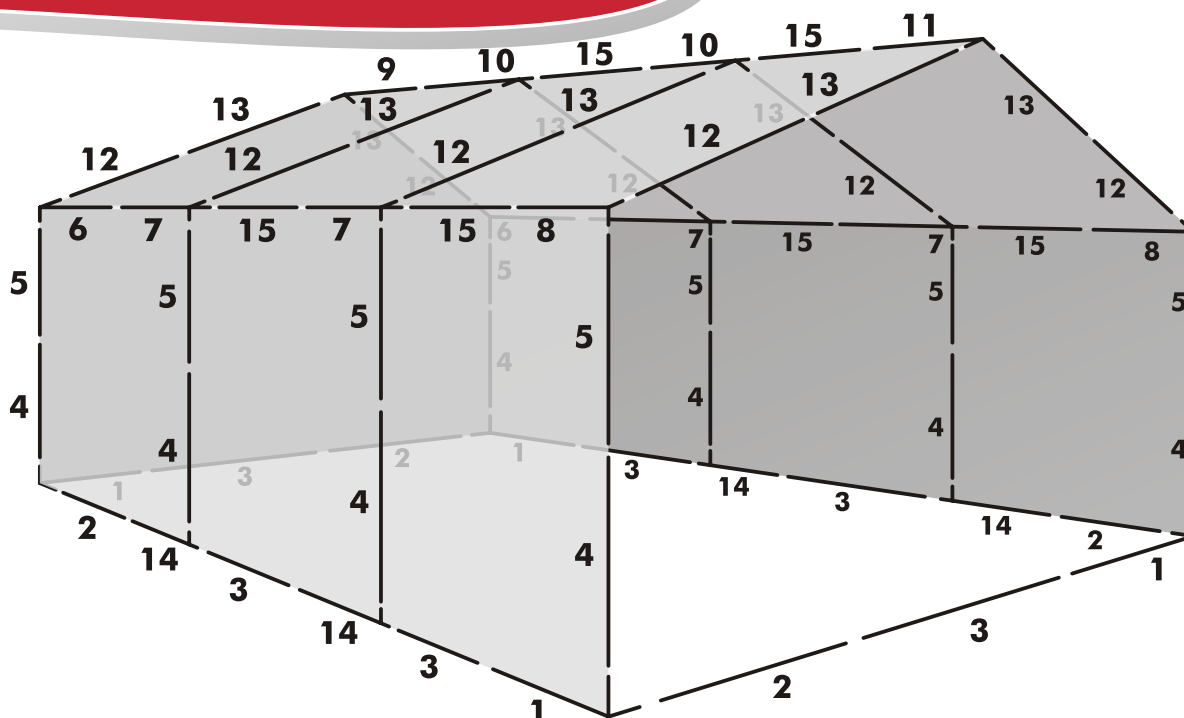

① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec

② dwustronnie zwięzona

③ jednostronnie zwięzona

④ prosta

⑤ dwustronnie zwięzona

⑥ przyspawany łuk 110°

⑦ przyspawany łuk 110°

⑧ przyspawany łuk 110°

⑨ przyspawany łuk 140°

⑩ przyspawany łuk 140°

⑪ przyspawany łuk 140°

⑫ dwustronnie zwięzona

⑬ jednostronnie zwięzona

⑭ jednostronnie zwięzona - przyspawany króciec

⑮ dwustronnie zwięzona

① ② ③ ⑭ - metkowane (podstawa namiotu)

④ ⑤ - spięte sprężyną (słupek namiotu)

⑫ ⑬ - spięte sprężyną (łącnik dachu)

## Przepis konserwacji poszycia

**Nie wolno czyścić chemicznie.**

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.

**Temperatura kąpeli piorącej** - 40°C.

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stroną tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769



**VIKA®**