




# VIKA®

## Instrukcja Altana 2x2

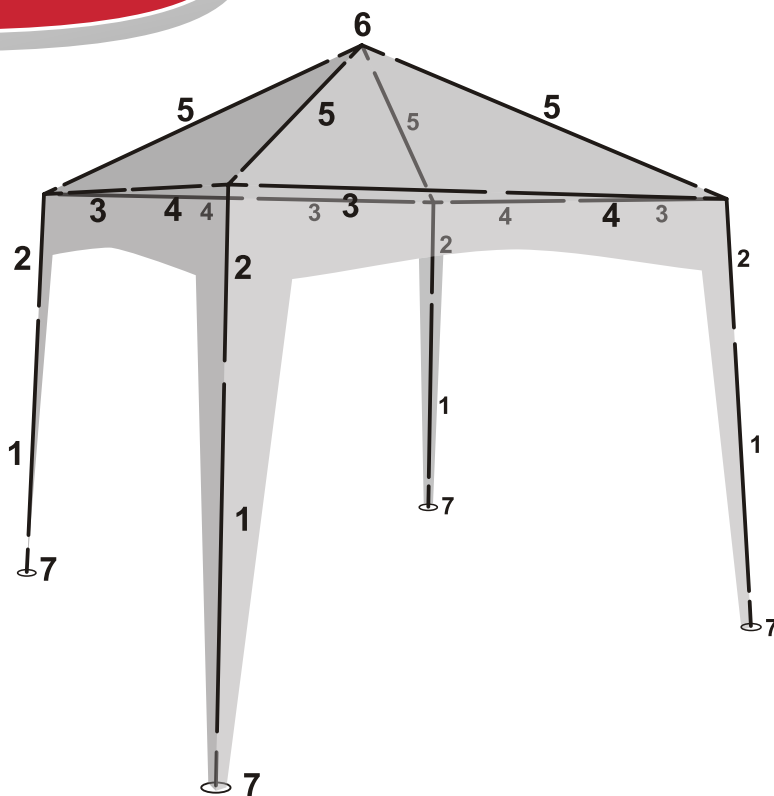

- 1 —————  
1250mm - jednostronnie zwężona
- 2 —————  
880mm - przyspawany łuk
- 3 —————  
800mm - jednostronnie zwężona
- 4 —————  
800mm - dwustronnie zwężona

- 5 —————  
1190mm - jednostronnie zwężona
- 6   
krzyżak
- 7   
stopka

### Przepis konserwacji poszycia

#### Nie wolno czyścić chemicznie.

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapiełi piorącej.

**Temperatura kapiełi piorącej** - 40°

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do

temperatury 110°C

#### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych

jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



## VIKA PPHU

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769

