




VIKA®

Instrukcja Altana 2,5x4m.

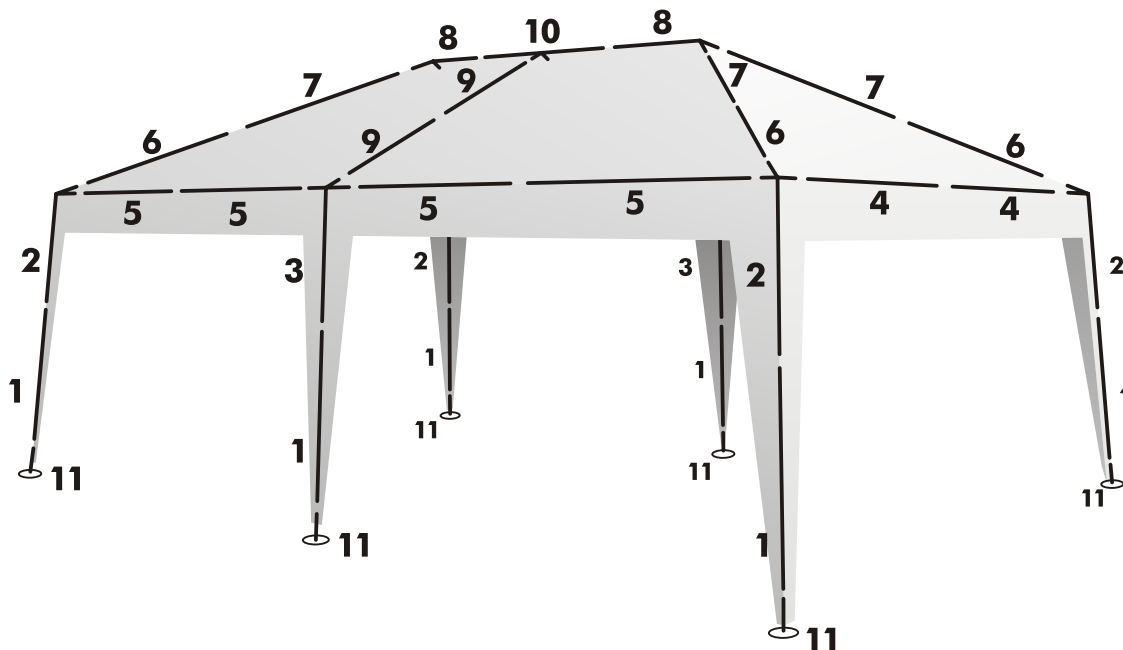

1 1250mm - jednostronnie zwężona - 6szt.

2 krzyżak namiotu - 4szt

3 krzyżak namiotu - 2szt

4 1050mm - 4szt.

5 920mm - 8szt.

6 710mm - 4szt.

7 880mm - 4szt.

8 krzyżak dachu - 2szt.

9 1080mm - 2szt.

10 łącznik dachu

11 stopka

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykrcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieci pioracej.

Temperatura kapieci pioracej - 40°

Rodzaj środka pioracego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Plukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykrcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczать do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155

95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769

