




# VIKA®

## Instrukcja Altana sześciokątna 4m

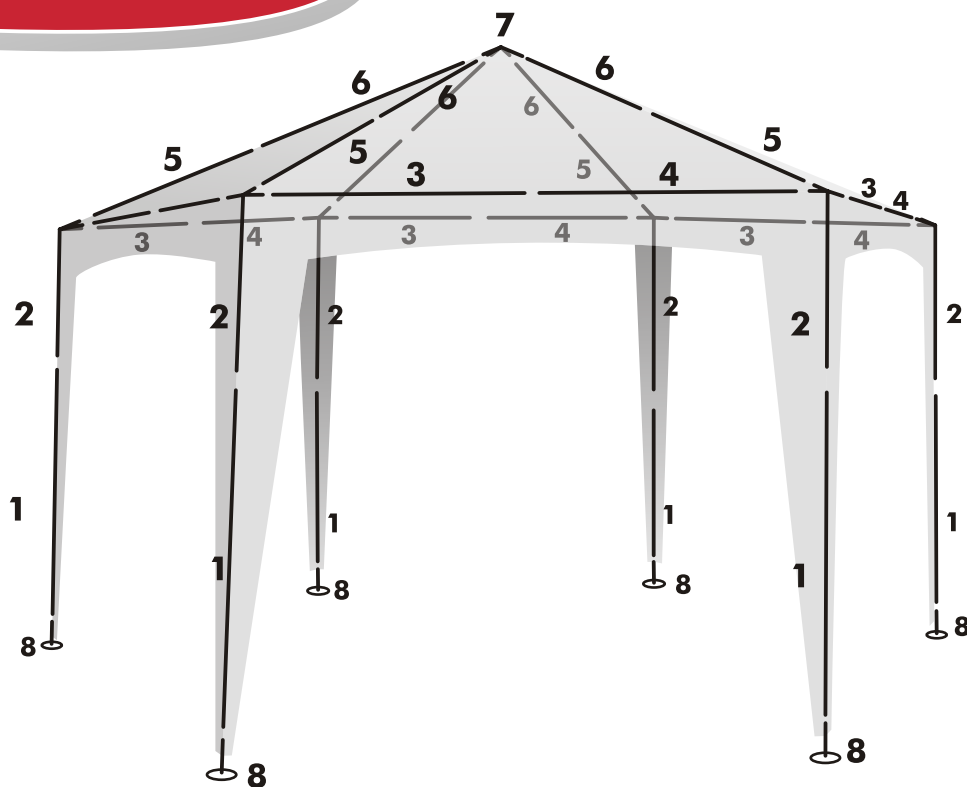

- 1** 1250mm - jednostronnie zwężona
- 2** 770mm - przyspawany łuk
- 3** 935mm - jednostronnie zwężona
- 4** 935mm - dwustronnie zwężona

- 5** 1030mm - jednostronnie zwężona
- 6** 1040mm - dwustronnie zwężona
- 7** krzyżak
- 8** stopka

### Przepis konserwacji poszycia

#### Nie wolno czyścić chemicznie.

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykrcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieeli piorącej.

**Temperatura kapieeli piorącej** - 40°

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykrcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekana) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

#### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



## VIKA PPHU

J. K. Majewscy  
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155  
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769

