




VIKA®

Instrukcja Altana 6x3m

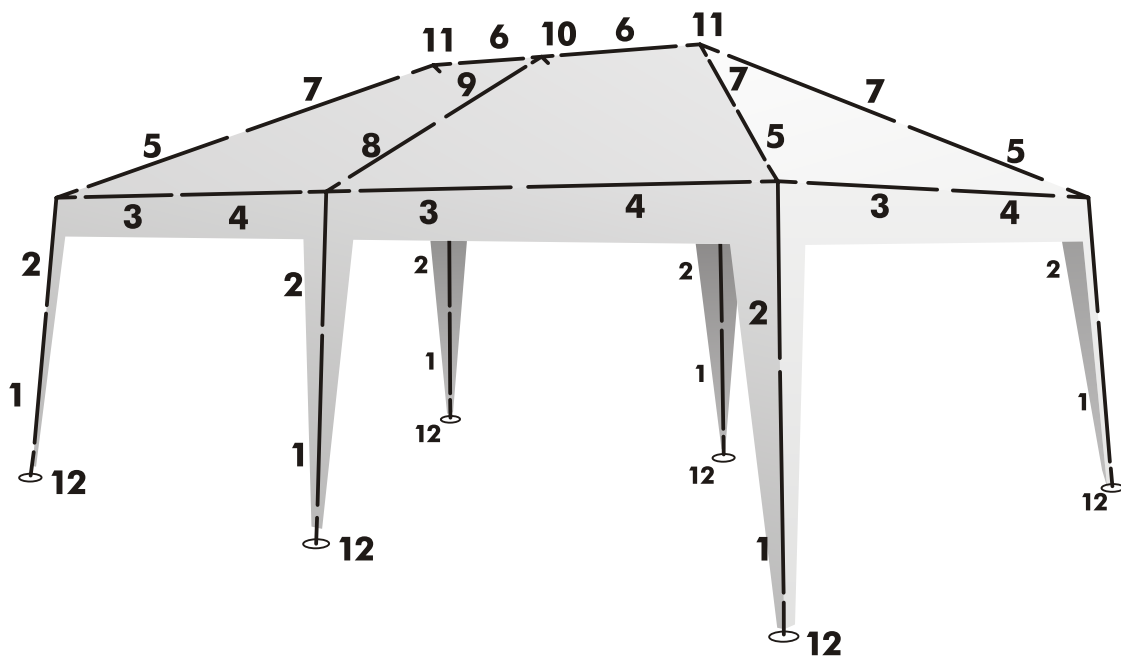

- 1** —————
1250mm - jednostronnie zwężona
- 2** —————
770mm - przyspawany łuk
- 3** —————
1370mm - jednostronnie zwężona
- 4** —————
1370mm - dwustronnie zwężona
- 5** —————
980mm - jednostronnie zwężona
- 6** —————
1350,5mm - dwustronnie zwężona

- 7** —————
1030mm - dwustronnie zwężona
- 8** —————
540mm - dwustronnie zwężona
- 9** —————
980mm - dwustronnie zwężona
- 10** 
krzyżak
- 11** 
krzyżak
- 12** 
stopka

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapiełi piorącej.

Temperatura kapiełi piorącej - 40°

Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Płukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykრęcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczать do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU
J. K. Majewscy
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl
e-mail: vika@vika.pl
ul. Długa 155
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18
tel./fax: +48 42 678 15 48
mobile: +48 608 600 769

