




VIKA®

Instrukcja Altana 6x3m

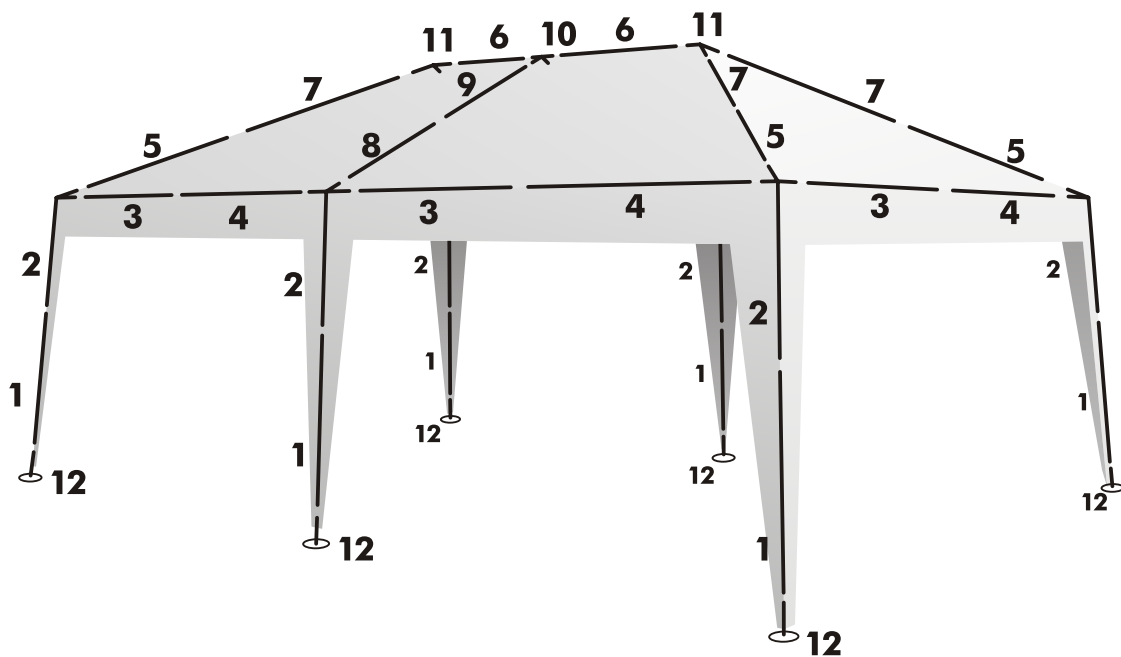

- 1** 1250mm - jednostronnie zwężona
- 2** 770mm - przyspawany łuk
- 3** 1370mm - jednostronnie zwężona
- 4** 1370mm - dwustronnie zwężona
- 5** 980mm - jednostronnie zwężona
- 6** 1350,5mm - dwustronnie zwężona

- 7** 1030mm - dwustronnie zwężona
- 8** 540mm - dwustronnie zwężona
- 9** 980mm - dwustronnie zwężona
- 10** krzyżak
- 11** krzyżak
- 12** stopka

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieeli piorącej.**Temperatura kapieeli piorącej** - 40°**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.**ZALECENIA SPECJALNE**

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszcząć do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU

J. K. Majewscy
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769

