




# VIKA®

## Instrukcja Altana 6x3m p. 100cm

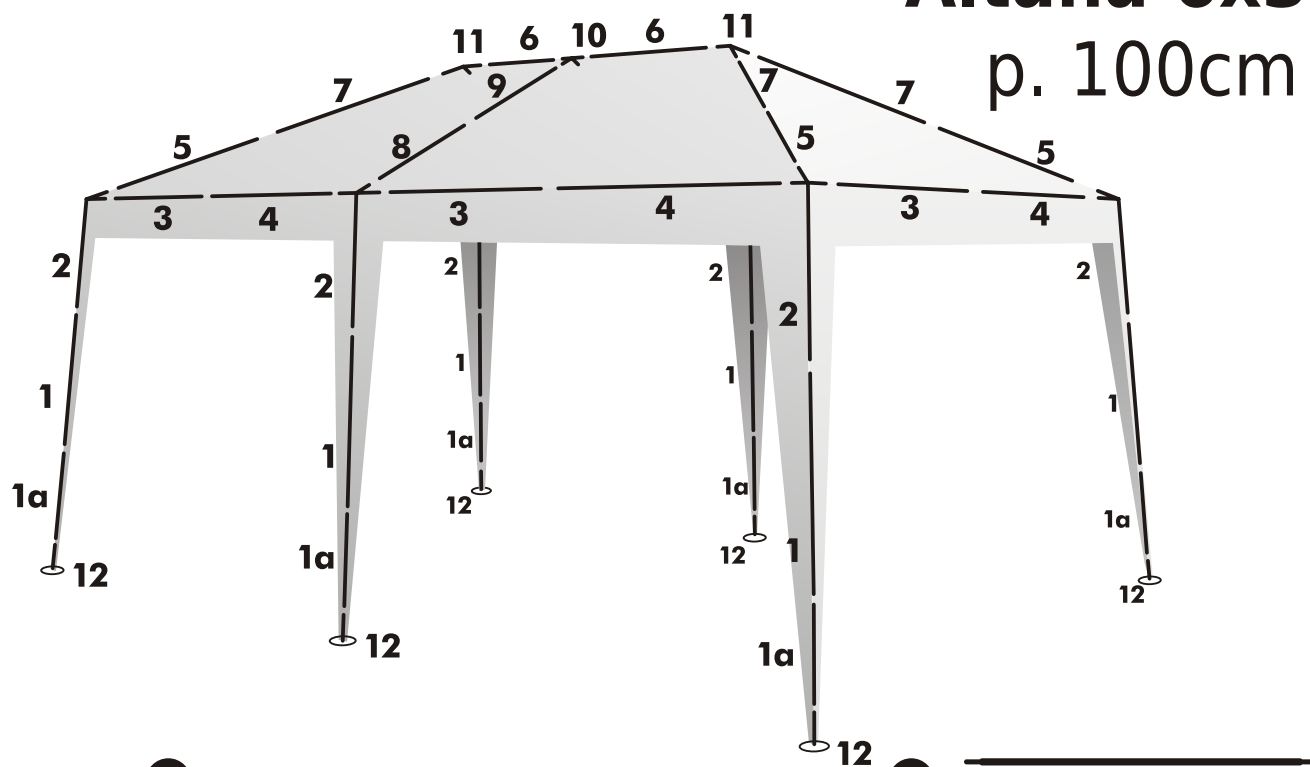

**1** 1250mm - jednostronnie zwężona

**1a** 1030mm - jednostronnie zwężona

**2** 770mm - przyspawany łuk

**3** 1370mm - jednostronnie zwężona

**4** 1370mm - dwustronnie zwężona

**5** 980mm - jednostronnie zwężona

**6** 1350,5mm - dwustronnie zwężona

**7** 1030mm - dwustronnie zwężona

**8** 540mm - dwustronnie zwężona

**9** 980mm - dwustronnie zwężona

**10** krzyżak

**11** krzyżak

**12** stopka

### Przepis konserwacji poszycia

**Nie wolno czyścić chemicznie.**

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieeli piorącej.

**Temperatura kapieeli piorącej** - 40°

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zbrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**  
J. K. Majewscy  
NIP 947-15-61-857

**www.vika.pl**  
e-mail: [vika@vika.pl](mailto:vika@vika.pl)  
ul. Długa 155  
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18  
tel./fax: +48 42 678 15 48  
mobile: +48 608 600 769

