




# VIKA®

## Instrukcja Altana ośmiokątna 5m

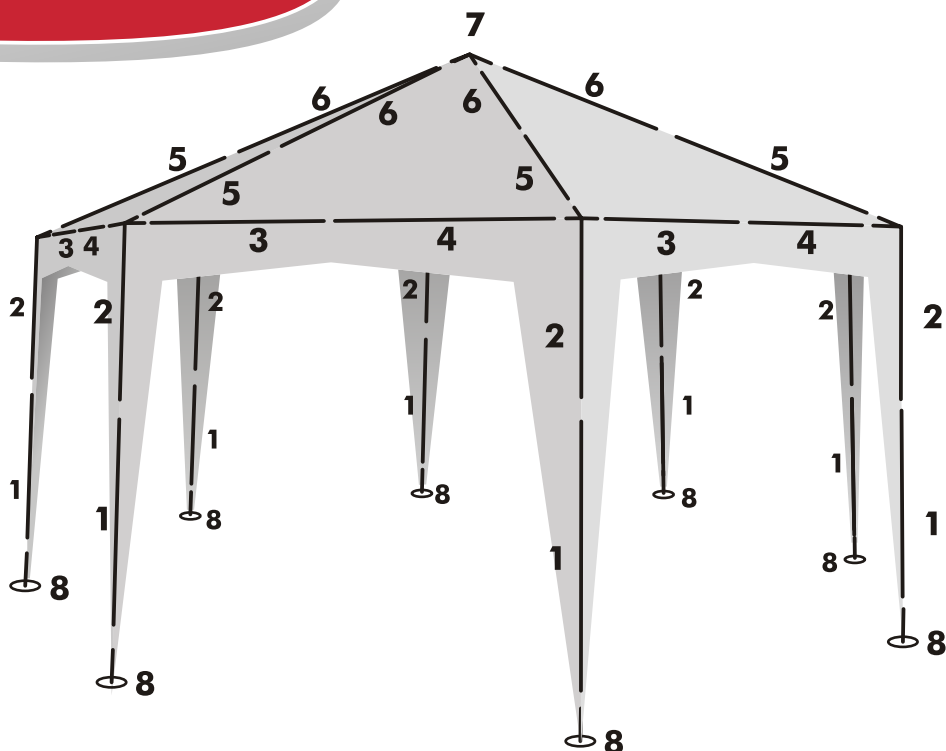

- 1 —————  
1250mm - jednostronnie zwężona
- 2 —————→  
770mm - przyspawany łuk
- 3 —————  
880mm - jednostronnie zwężona
- 4 —————  
880mm - dwustronnie zwężona

- 5 —————  
1280mm - jednostronnie zwężona
- 6 —————  
1290mm - dwustronnie zwężona
- 7 ↗  
krzyżak
- 8 ⊥  
stopka

### Przepis konserwacji poszycia

#### Nie wolno czyścić chemicznie.

**Pranie wodne** - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

**Zmywanie powierzchniowe** - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieeli piorącej.

**Temperatura kapieeli piorącej** - 40°

**Rodzaj środka piorącego** - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

**Płukanie** - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

**Odwadnianie** - nie wirować, nie wykრęcać.

**Suszenie** - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

**Prasowanie** - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekana) żelazkiem ogrzanym do

temperatury 110°C

#### ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



**VIKA PPHU**  
J. K. Majewscy  
NIP 947-15-61-857

[www.vika.pl](http://www.vika.pl)  
e-mail: [vika@vika.pl](mailto:vika@vika.pl)  
ul. Długa 155  
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18  
tel./fax: +48 42 678 15 48  
mobile: +48 608 600 769

